


- 1 Form**
Betätigung
DK mit Dreikant (DK7)
VK7 mit Vierkant SW7
VK8 mit Vierkant SW8
SCH mit Schlitz
VDE mit Doppelbart

- 3 Ausführung Haken**
H1 Schwenkradius R=28

- 5 Kennziffer**
1 ohne Gegenhalter
2 mit Gegenhalter

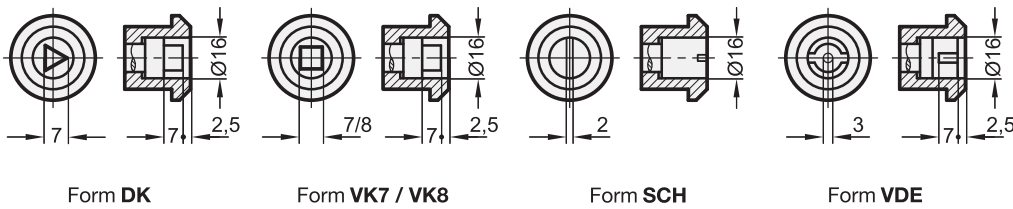

Hakenabstand A	d	h
18	28	4

1) Abmessungen des Gegenhalters → Seite 1121

Ausführung

- Verschlussgehäuse
Zink-Druckguss
- Anschlagring
- verchromt ● CR
- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● SW
- Sonstige Teile
Stahl verzinkt, blau passiviert
- RoHS

Zubehör

- Steckschlüssel GN 119.2 → Seite 1136
- Schutzkappen GN 120 → Seite 1138
- Öffnungsgriffe GN 120.1 → Seite 1139

Auf Anfrage

- Hakenverriegelungen mit anderem Abstand A
- Haken mit anderem Schwenkradius R

Hinweis

Hakenverriegelungen GN 115.8 mit Haken und Gegenhalter werden vorwiegend bei Schiebetüren und Klappen eingesetzt. Die Verriegelung erfolgt radial zur Drehachse, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten ergeben.

Verriegelungen GN 115.8 werden mit lose beigelegtem Haken geliefert.

siehe auch...

- Konstruktions- und Montagehinweise → Seite 1121
- Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten → Seite 1072 ff.
- Hakenverriegelungen GN 115.8 (Betätigung mit Bedienelementen) → Seite 1120

Bestellbeispiel

	1	Form
	2	Hakenabstand A
	3	Ausführung Haken
	4	Oberfläche Anschlagring
	5	Kennziffer

GN 115.8-VDE-18-H1-CR-1