


- 1 Form**
- DK** Betätigung mit Dreikant (DK7)
 - VK7** Betätigung mit Vierkant SW7
 - VK8** Betätigung mit Vierkant SW8
 - SCH** Betätigung mit Schlitz
 - VDE** Betätigung mit Doppelbart

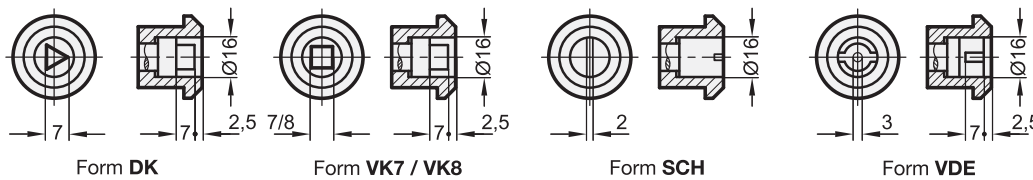

2

Riegelabstand A														
6	10	14	18	20	22	24	26	28	30	34	38	40	50	

Ausführung

- Verschlussgehäuse
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305
- Riegel
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301
- Schutzart IP 65
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- **RoHS**

3

Hinweis

Edelstahl-Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, die den Riegel hinter der Zarge zu liegen bringt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern das Schließen der Tür.

Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Bereich A von 6 bis 50 mm abdecken.

Der Bedienungsbolzen ist zur Abdichtung mit einem O-Ring versehen.

Edelstahl-Verriegelungen GN 115 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

siehe auch...

- *Konstruktions- und Montagehinweise* → Seite 1077
- *Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten* → Seite 1072 ff.
- *Edelstahl-Verriegelungen GN 115 (abschließbar)* → Seite 1084
- *Verriegelungen GN 115 (Stahl, verzinkt, Betätigung mit Steckschlüssel)* → Seite 1078
- *Erläuterungen zu Schutzarten IP* → Seite 1875

Zubehör

- Steckschlüssel GN 119.2 → Seite 1136
- Schutzkappen GN 120 → Seite 1138
- Öffnungsgriffe GN 120.1 → Seite 1139

Bestellbeispiel 1 2 3 GN 115-DK-18-NI	1	Form
	2	Riegelabstand A
	3	Werkstoff

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9