



Anbaubeispiele

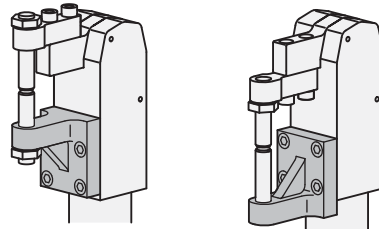

Form E

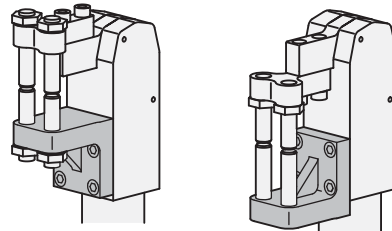

Form Z



3 Form

- E für eine Druckschraube
- Z für zwei Druckschrauben

1 2

b -0,2	d ₁	d ₂ ^{H8/h6}	d ₃	h ₁	h ₂	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	m ₅
32	M 8	7	M 5	10	10	38	17	37	7,5	22	17	15	31,5	17
42	M 10	9	M 6	12	12	54,5	17	50,5	10	30	25	19,5	45,9	23
52	M 12	11	M 8	14	14	63	17	61	13,5	37	30	23,5	53	30
62	M 12	13	M 10	16	16	73,5	20	83	13,5	44	47	27	63,5	40

Ausführung

- Stahl C45
brüniert
- Zylinderschrauben DIN 912,
Zentrierbuchsen
Stahl, Brüniert
- ISO-Passungen → Seite 1873
- RoHS

Hinweis

Die Gegenhalter GN 867.1 wurden für die Kraftspanner GN 864 konzipiert.

Gegenhalter für zwei Druckschrauben (Form Z) werden vorzugsweise für das verdrehsichere Spannen von Blechteilen eingesetzt. Hierzu eignen sich besonders Kugelspannschrauben GN 605.

Zylinderschrauben und Zentrierbuchsen gehören zum Lieferumfang.

siehe auch...

- Kugelspannschrauben GN 605 → Seite 946

Bestellbeispiel

GN867.1-42-M10-Z

1	b
2	d ₁
3	Form

