

## Grundplatten




**Werkstoff:**  
Grauguss GJL 250.

**Ausführung:**  
Aufspannflächen geschliffen.

**Bestellbeispiel:**  
nlm 01127-005060

**Hinweis:**  
Die Positionierung der Grundplatten erfolgt mittels Passschrauben 07533-12055, die in die Befestigungsbohrungen eingesetzt werden. Die Durchgangsbohrungen für Zylinderschrauben DIN 912 dienen nur zur weiteren Befestigung.

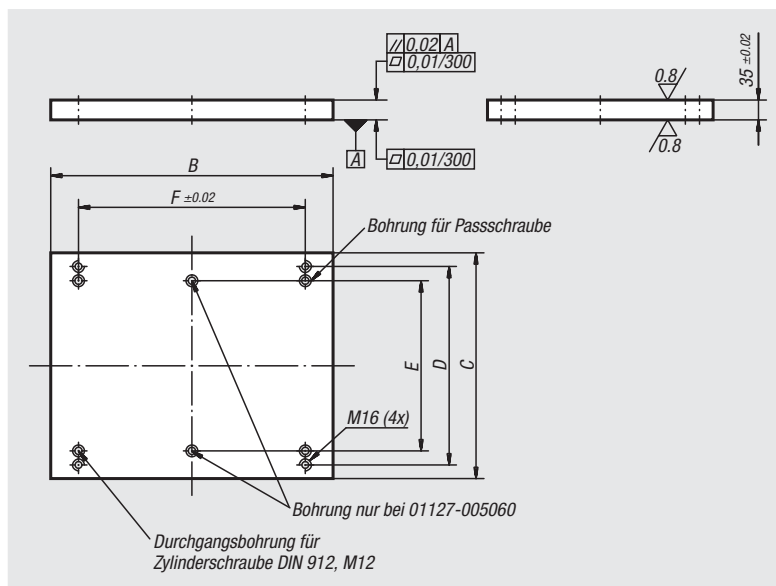

Bestellnummer	B	C	D	E	F	Dazugehörige Passschrauben
01127-003040	398	298	250	200	300	07533-12055
01127-004050	498	398	350	300	400	07533-12055
01127-005060	598	498	450	400	500	07533-12055

## Rechteckige Platten

aus Präzisions-Stahl




**Werkstoff:**  
Stahl 1.1730.

**Ausführung:**  
blank.

**Bestellbeispiel:**  
nlm 01130-04X500 (Länge L mit angeben)

**Hinweis:**  
Die Präzisions Stahlplatten eignen sich besonders als Grundkörper im Maschinen-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Die Länge L wird durch Sägeschnitt bearbeitet und wird immer mit Aufmaß geliefert.

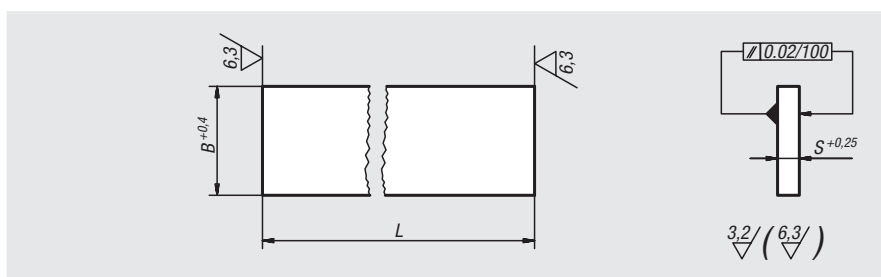

Bestellnummer	L = Länge	B	S
01130-01X	250/500/750/1000	40	8
01130-02X	250/500/750/1000	50	10
01130-03X	250/500/750/1000	63	12
01130-04X	250/500/750/1000	80	16
01130-05X	250/500/750/1000	100	16
01130-06X	250/500/750/1000	100	20
01130-07X	250/500/750/1000	125	25
01130-08X	250/500/750/1000	150	25
01130-09X	250/500/750/1000	160	32
01130-10X	250/500/750/1000	200	32
01130-11X	250/500/750/1000	300	40